Tablet*Cart

IPC-004N / IPC-CW-001N

取扱説明書

MT-planning
エム・ティ・プランニング株式会社

目次

1. 同梱品の確認 P3

2. 利用上のご注意 P4

3. iPad純正ACアダプター取付方法 P5

4. 温度調整方法 P11

このたびはTablet*Cartのご購入ありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用ください。

ご不明な点などがありましたら、
下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ先	エム・ティ・プランニング株式会社 03-5489-3815

① 同梱品の確認

まず最初に、下記の８点が同梱されているかどうか
ご確認ください。

Tablet*Cart本体（1個）	鍵（2個）
AC電源用 3極 - 2極変換アダプタ（1個）	背面パネル取り外し用 六角レンチ（1個）
インシュロックタイ（5本）	Tablet*Cart製品仕様書(1冊)
本書(1冊)	電子サーモE5L 取扱説明書(1冊)

② 利用上のご注意

Tablet*Cart利用にあたっての注意事項をお読みください。

背面のコンセントにはiPadのACアダプター以外は
接続しないでください。

指定台数以上充電しないでください。

iPadを保管する際には、iPad保護用のケース等
を利用してご利用ください。

屋外での利用は想定しておりません。
（本製品は搭載機器を粉塵や水等から守る機能は有していません）

ご利用時には壁面から10cm以上離して
ご利用ください。

動かさないときは、
必ずキャスターのロックをかけてください。

※詳細の注意事項は、Tablet*Cart製品仕様書を参照のこと

③ iPad純正ACアダプター取付方法

本製品にはiPad純正ACアダプターは含まれておりません。

ご購入後に、背面パネルを外してお取り付けをお願いします。

1.背面パネルを外す

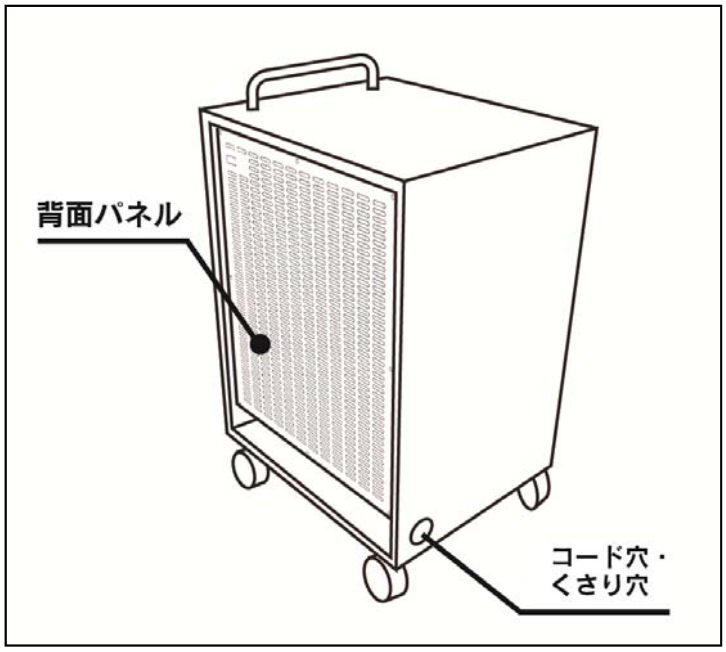

ACアダプターを取り付けるコンセントは、ACアダプター格納室内にあります。

コンセントにACアダプターを取り付けるには、背面パネルを外して取り付けてください。

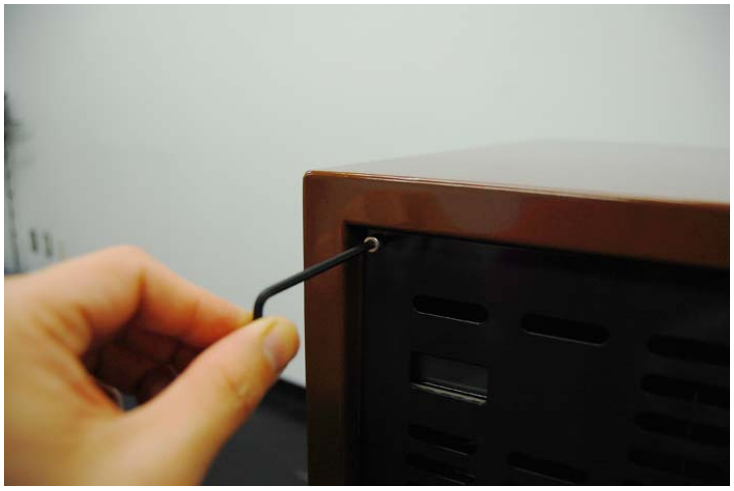

付属の六角レンチで外します。

左図の六角ボルトを、付属の六角レンチで外してください。(6箇所)

**外したら六角ボルトは、
一箇所に保管してください。
(なくしやすいので)**

2.ACアダプターをコンセントに差す

純正ACアダプターだけをコンセントに差してください。

> ! コンセント保護カバーは外さないでください。

ACアダプター取付位置図

下記の図に従ってACアダプターを取り付けてください。

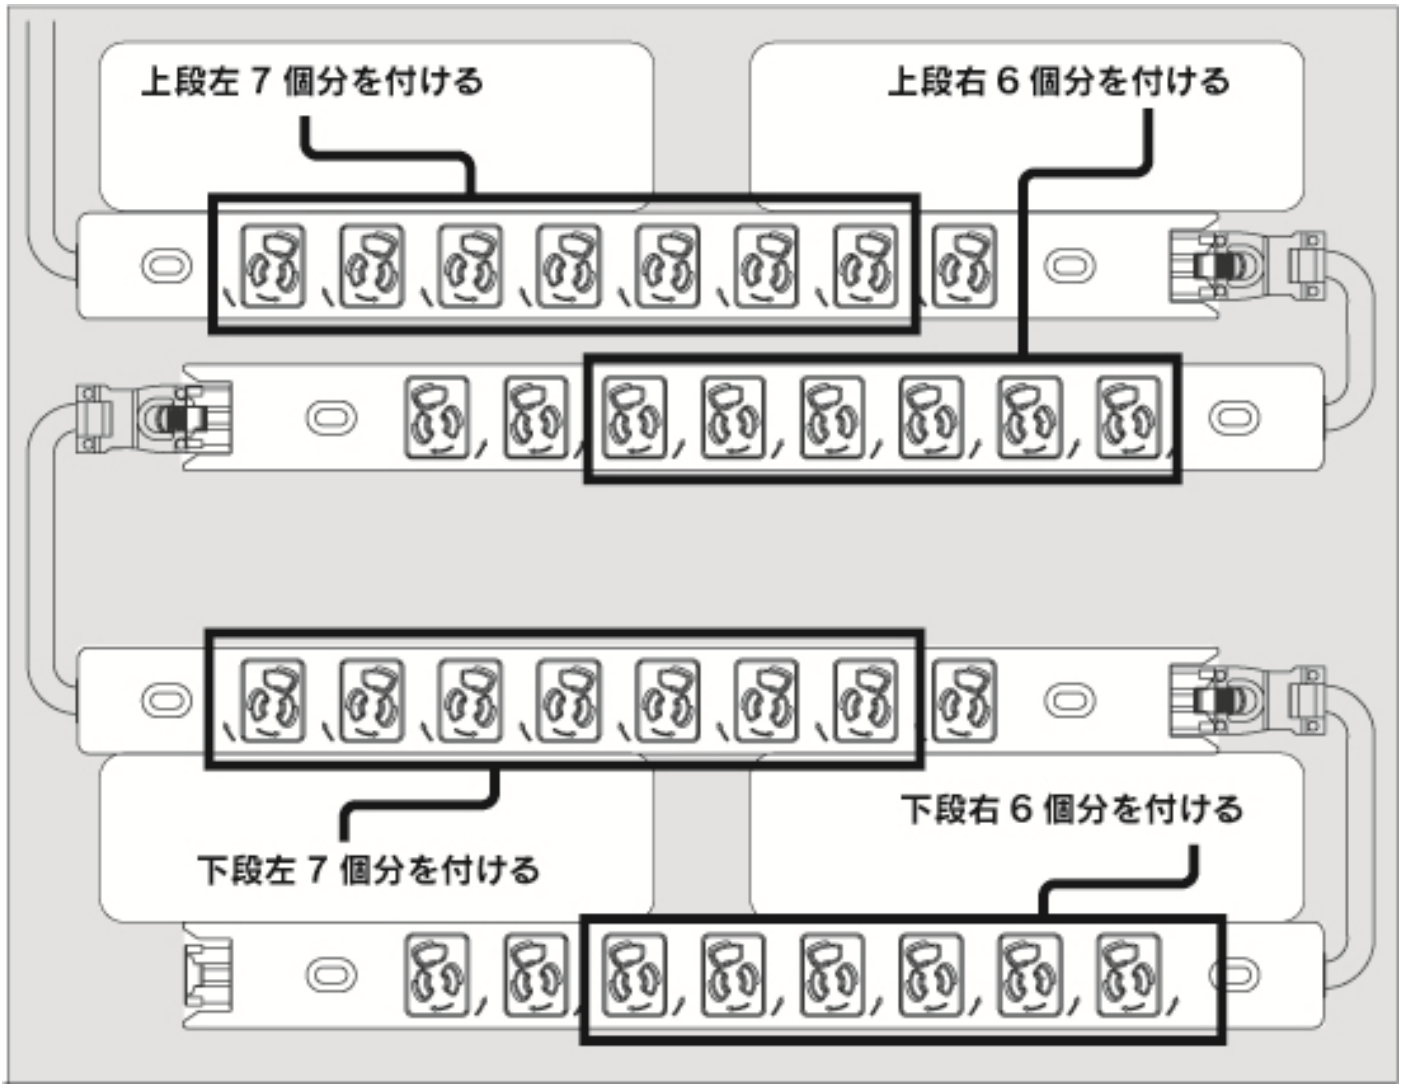

3.USBケーブルをそれぞれの棚に取り付ける

つぎに、前面扉を開けてください。

USBケーブルは前面から取り付けます。

> ! 背面パネルはまだ外したままにしてください。

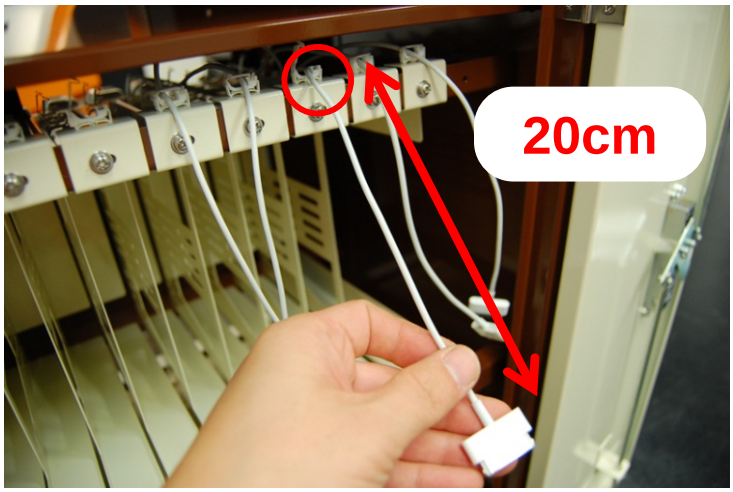

図の丸い部分にコードを通して、iPadとの接続部分を前面側に出します。

そのときに、図の丸い箇所から20cm程度コードが出るようにしてください。

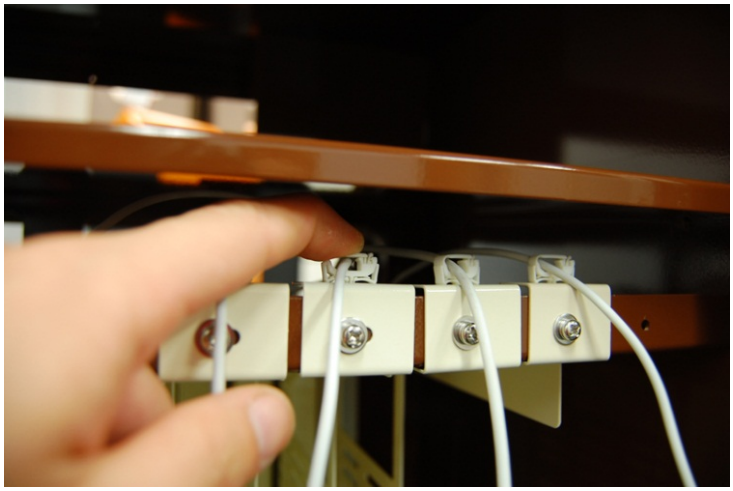

長さが決まったら、コード押さえを指で押してロックしてください。

間違えてロックした場合は、先端の部分を横から押すとロックが解除されます。

つぎに、背面に行き、左図の枠の中に
iPad棚があるのを確認します。

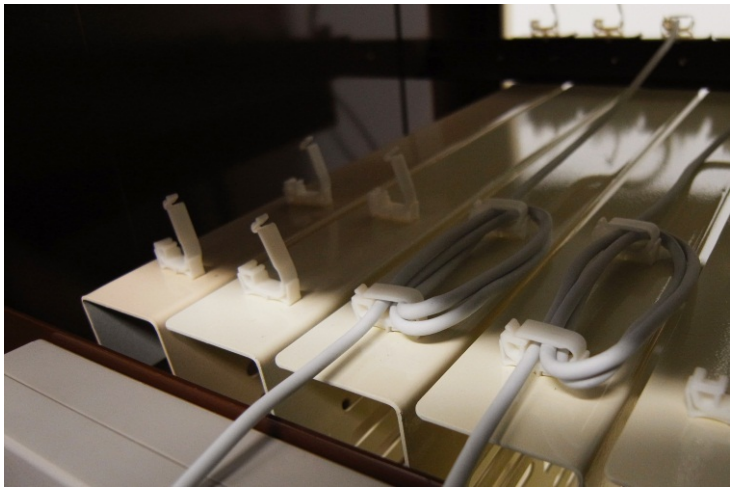

それぞれの棚につけたコードを
棚面上部にあるコード押えに
取り付けてください。

左図のように、二つのコード押さえで、
iPadのケーブルを巻き付けるようにして、
ACアダプタまでの長さを調整してください。

4.USBケーブルをそれぞれのACアダプターに取り付ける

つぎに、USBケーブルをACアダプター
に取り付けてください。

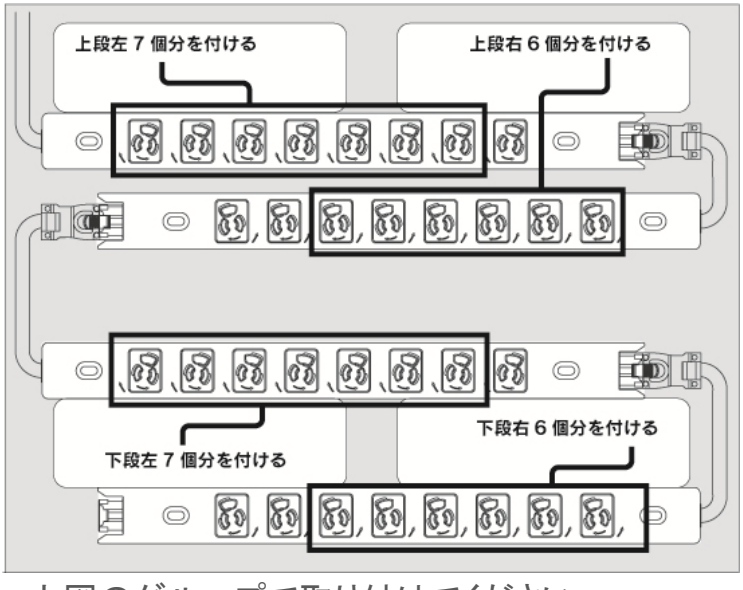

上図のグループで取り付けてください。

この項目の取付は任意です

5. 付属のインシュロックタイでコードを束ねる

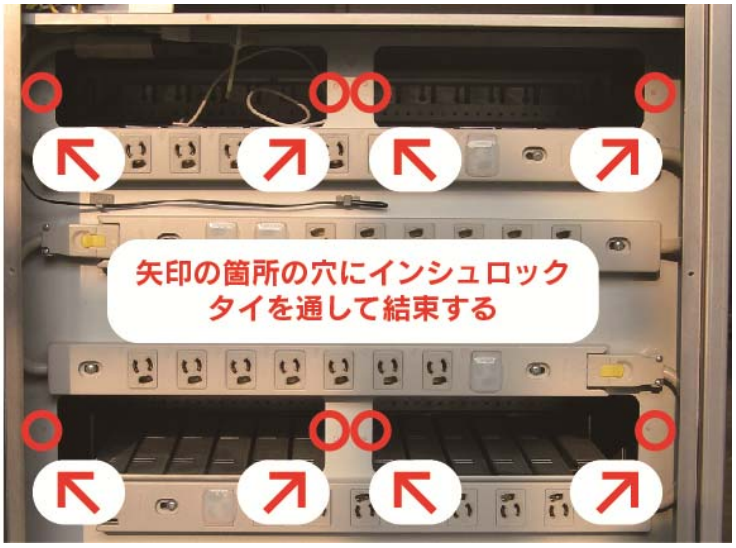

左写真の矢印の穴に付属のインシュロックタイを通す

ここでは通すだけにしてください。

通す位置は、他のコードにできるだけ混じらないような位置にしてください。

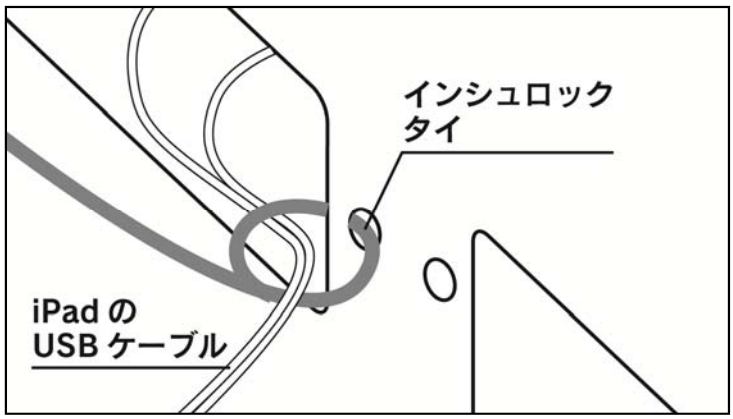

グループ毎にインシュロックタイを使って束ねて結束する

結束するときに、きつく結び付けないようにする。

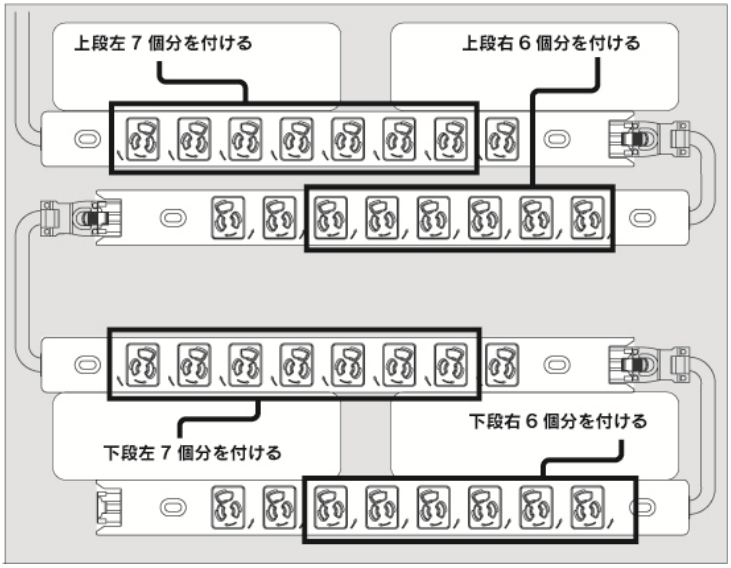

コードを束ねるグループ

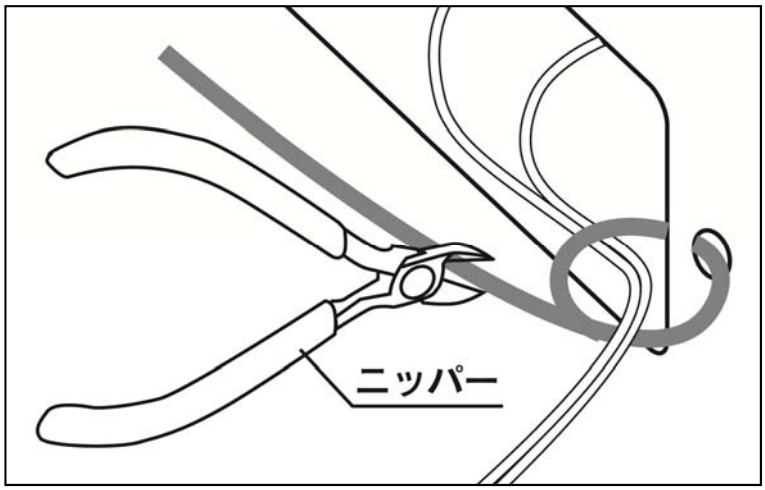

インシュロックの余った部分を
切る。（ニッパーなどを使って）

インシュロックタイを切るとき
には、コードを切らないように
注意してください。

これでACアダプター取付は完了です。
終わりましたら、背面パネルを取り付けてください。

4 温度調整方法

本製品は、ACアダプター格納室の温度が指定温度以上になると、電源の供給が停止する機能を内蔵しています。（工場出荷時は45℃に設定）

指定温度の設定方法をご説明します。

1.Tablet*Cartの電源プラグをコンセントを挿し込む

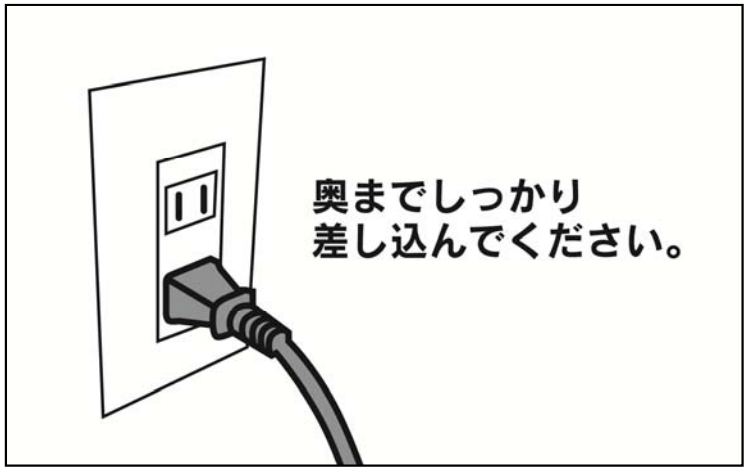

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

電源プラグはしっかり奥まで差し込む。

2.背面パネルを外す

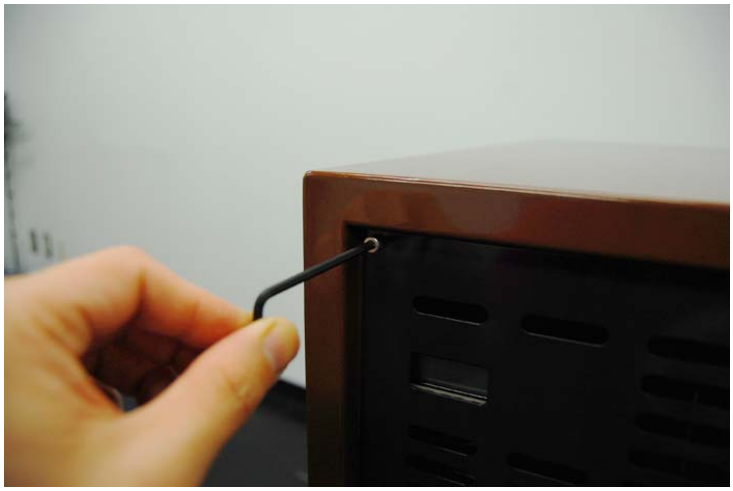

付属の六角レンチで外します。

左図の六角ボルトを、付属の六角レンチで外してください。（6箇所）

外したら六角ボルトは、一箇所に保管してください。（なくしやすいので）

3. 設定温度の変更方法

キーを押し、設定温度モードとしてください。（SVと表示されます）

キー／ キーを押して、所定の温度値に設定します。

キーを押し続けると表示が連続的に変化します。

キーを押してONと表示されると完了です。

※詳細の温度設定については、付属の「電子サーモE5L」取扱説明書をごらんください。